

CL AMBIENTE E AUTOMAZIONE è partner per l'italia della Azienda Austriaca certificata ISO9001, produttrice da oltre 90 anni di componenti elettromeccanici per bassa tensione. I prodotti, realizzati in Europa, utilizzati e venduti in tutto il mondo, rispondono ai più elevati standard qualitativi e costruttori ed hanno ottenuto importanti certificazioni internazionali come cULus, CCC, PCT, SEV. La gamma dei prodotti è così composta:


**Micro e Minicontattori** da 2,2 – 4 e 5,5 kW tripolari e tetrapolari, bobina AC o DC disponibili in versione a vite o a saldare. Completi di contatti ausiliari, interblocchi meccanici e minirelè termici con tarature da 0,1 a 14 A.

**Contattori** (tripolari e tetrapolari) da 4 a 55 kW (a richiesta disponibile versione fino a 680 kW motore) con relativi relè termici (disponibili anche in versione EX) ed accessori. Possono essere forniti anche in versione cassetta salvamotore o avviatore stella triangolo

**Magnetotermici salvamotori** (disponibili in tarature da 0,16 a 100A) completi di tutta la relativa accessoristica come bobina minima tensione, bobina di sgancio, contatti ausiliari



**Contattori per Rifasamento** da 12,5 fino a 100 KVAR realizzati con resistenza di pre e fine carica, possono lavorare fino a 60°C temperatura ambiente, per ottimizzare le prestazioni e garantire una maggiore durata dei gruppi condensatori

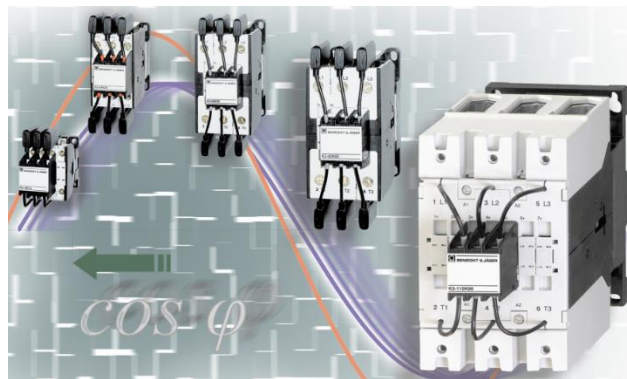

**Contattori modulari da Installazione** a basso rumore da 1, 2 e 4 poli con corrente fino a 63 A. **Interruttori di manovra e Commutatori voltmetrici** montaggio fondo o fronte quadro con tutta la relativa accessoristica, disponibili anche in versione speciale



Completa serie di **Unità di segnalazione e comando** (pulsanti rasati, selettori, pulsanti a fungo, selettori...) versione plastica o metallica con diametro 22 mm o 30 mm. **Pulsantiere IP66 e IP67** disponibili in diverse tipologie e configurazioni



**Interruttori di manovra, Sezionatori** da 20 fino a 160 A anche in versione DC (fino a 1500VDC) con tutta la relativa accessoristica. Disponibili in diverse configurazioni (on-off; arresto emergenza), tipologia (a pannello, fondo quadro, barra din) e grado di protezione (IP40, IP66)



**Commutatori a Gamme** realizzati con albero in metallo fino a 1200 A trovano uso nelle situazioni più gravose. Disponibili in diverse versioni possono essere anche assemblati in conformità a particolari e specifiche esigenze applicative

